


GEZE TS 2000 V

Fogasléces hajtású felső ajtócsukó karral, az EN 1154 szerinti 2/4/5 csukóerőnagysággal

A termék jellemzői

- ☐ EN 2/4/5 nagyságú változtatható csukóerő
- ☐ Csak egy csukó szerkezet nagyság
- ☐ A csukóerő előlről állítható
- ☐ A behúzás beállítása a karon keresztül
- ☐ Rejtett szerelőlap

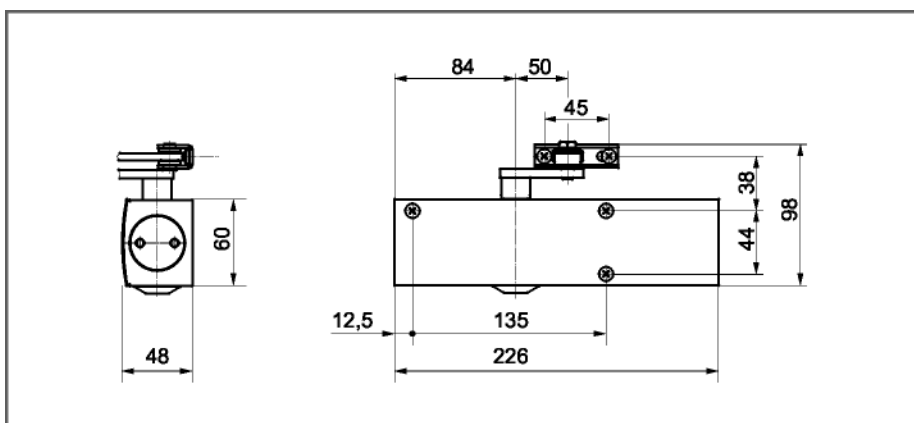

12-1. ábra

Alkalmazási terület

- ☐ csapóajtókhoz, szárny szélesség max 1250 mm
- ☐ jobbos és balos csapóajtókhoz átállítás nélkül alkalmazható
- ☐ Alapszerelés pántoldalra ajtólapra, a pánttal ellentétes oldalra szerelés lehetséges

Standard kivitel / a szállítmány tartalma

GEZE TS 2000 V ajtócsukó szerelési anyaggal és
 ütközősablonnal, kompletten (a szerelőlapot nem tartalmazza).
 Ehhez szükséges: Kar

~ Felületkezelés GEZE TS 2000 V Rögzítőkarral 70^o és 150^o
 között beállítható rögzítőelemmel

~ Felületkezelés GEZE TS 2000 BV

Előlről állítható hidraulikus végbehúzás és fixen
 beállított csukási sebesség

Kiírási szöveg**GEZE- TS 2000 V Felső ajtócsukó**

Az EN 1154 szerinti 2,4 és 5-ös erősség előlről
 állítható csukóerővel és végbehúzással, normál
 szerelés az ajtószárnyra a pántoldalon.
 Választás szerint szerelőlappal.

Szín:


- () ezüstszínű
- () sötét bronz
- () fehér
- () RAL ...

GEZE TS 2000 V – rendelési információk

Megnevezés	Felületkezelés	Cikkszám
GEZE TS 2000 V Ajtócsukó kar nélkül	ezüstszínű	103386
	sötét bronz	103387
	fehér RAL 9016	103388
	RAL szín	103389
GEZE TS 2000 BV	ezüstszínű	103392
	sötét bronz	103393
	fehér RAL 9016	103394
	RAL szín	103406
Kar	ezüstszínű	102421
	sötét bronz	102422
	fehér RAL 9016	102423
	acél színű	102426
	RAL szín	102425
Hosszabbított kar A pánttal ellentétes oldali szerelésnél a falcmélység 70-1 70 mm	ezüstszínű	102431
	sötét bronz	102432
	fehér RAL 9016	102433
	RAL szín	102434
Rögzítőkar Be- és kikapcsolható	ezüstszínű	102445
	sötét bronz	102446
	fehér RAL 9016	102447
	RAL szín	102448
Rögzítőkar Nem kapcsolható ki	ezüstszínű	102454
	sötét bronz	102455
	fehér RAL 9016	102456
	RAL szín	102457
Szerelési anyag		
Szerelőlap közvetlen csukórögzítés nélküli ajtókhoz		055756

GEZE TS 2000 V – megrendelési információk

Megnevezés	Felületkezelés	Cikkszám
Üvegszorítólemezzel üvegajtóra	ezüstszerű	055773
	sötét bronz	055774
	fehér RAL 9016	009499
	RAL szín	009500
Derékszögű szerelőelem tokra szereléshez	ezüstszerű	055766
	sötét bronz	055767
	RAL szín	104450
Szerelőlap íves ajtóhoz (ívmagasság max. 130 mm)	ezüstszerű	059044
	sötét bronz	059045
furósablon		053134
Tartozékok		
Takarósapka (csak ajtólapra szerelés esetén alkalmazható)	ezüstszerű	013487
	sötét bronz	014849
	fehér RAL 9016	014855
	polírozott réz	072770
	Niro	072769
	RAL szín	014856
Csillagfogazású tengelyhosszabbítás, Hosszak::	horganyzott	103548
10 mm	horganyzott	103549
15 mm	horganyzott	103550
20 mm	fekete krómozott	103677
10 mm	fekete krómozott	103678
15 mm	fekete krómozott	103679
20 mm		

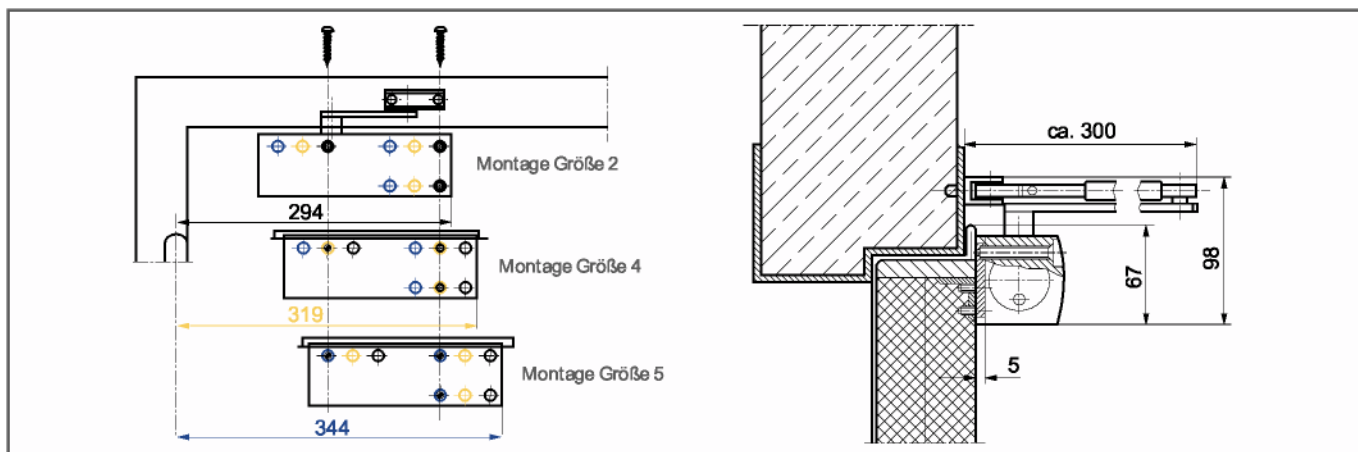

15-1.

ábra

Szerelés a pánt felőli oldalra / az ajtólapra

Példa a GEZE TS 2000 V, szerelésére, lásd a. 15-1. ábrát

A csukási erősség beállítása az eltolt szerelésen keresztül történik



=^ 2 csukási erősség



=^ 4 csukási erősség

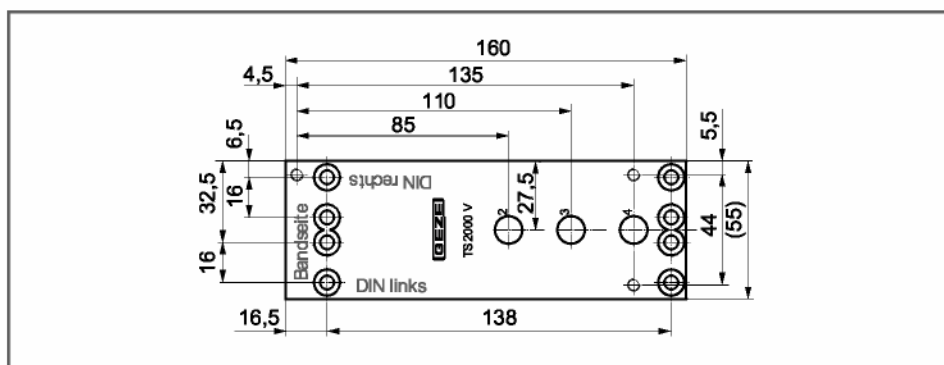


Fig. 15-2

Szerelés szerelőlappal

szerelőlap, 5 mm vastag, lyukkép a DIN EN 1154 1 melléklet szerint, közvetlen csukórögztés nélküli ajtókhöz, lásd a 15-2. ábra

Ütközési méretek

balos ajtó, lásd a 15-3. ábra

jobbos ajtó, lásd a 15-4. ábra

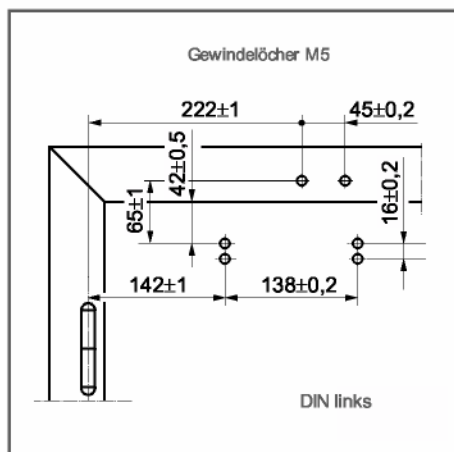


Fig. 15-3

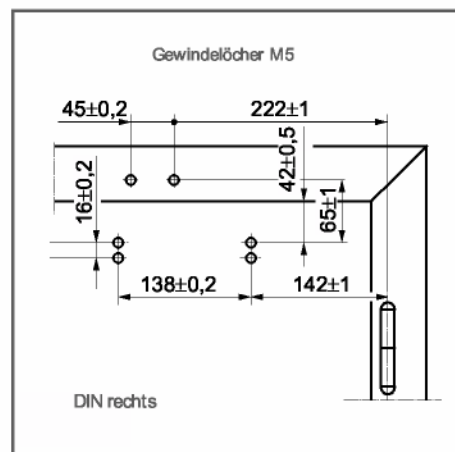


Fig. 15-4

Közvetlen szerelés

Ütközési méretek

balos ajtó, lásd a 15-5. ábra

jobbos ajtó, lásd a 15-6. ábra

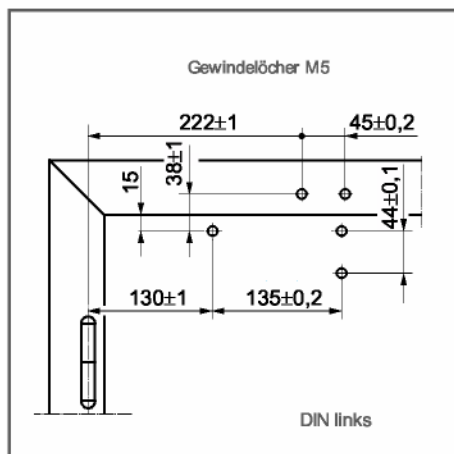


Fig. 15-5

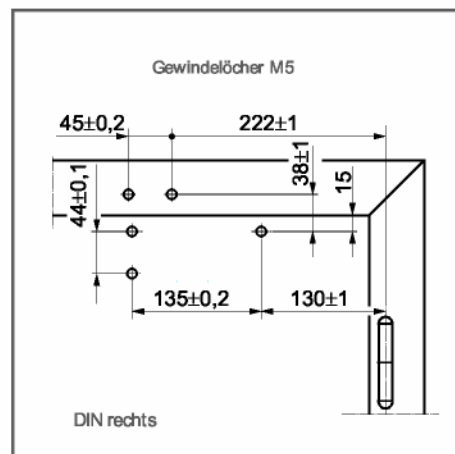


Fig. 15-6